


# スプリングファスナー

## SPRING FASTENERS




PAT.PEND.



**C-1538**  
ステンレス製



C-1538

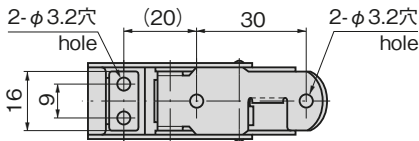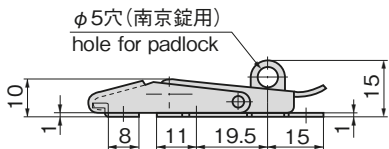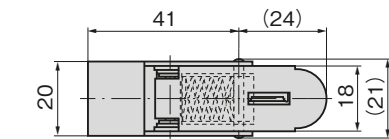


※本図は締代0mmの場合です。  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

### 特徴 Feature

- スプリング内蔵で、微振動にも対応
- 南京錠で施錠できます。
- Spring is built in so it's resistant against small vibration.
- Can be locked with a padlock.

- 仕様
- 製品質量 : 30g
  - 材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
  - 表面仕上 : バレル研磨
  - 引張荷重 : 締代3mmで49N
- 用途
- ステンレスボックス・環境機器・船舶
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 南京錠C-555は1277ページをご参照ください。

- Specifications
- Mass: 30g
  - Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Barrel polishing
  - Tensile load (when the tightening margin is 3mm): 49N
- Specific-use
- Stainless boxes, environment equipment and ships
- Remarks
- For padlock C-555, see page 1277.

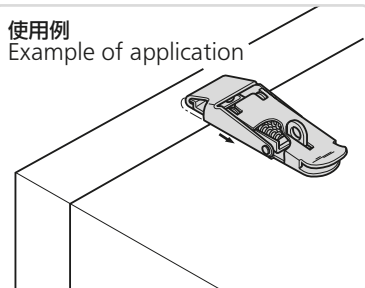

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
C-1538	●	2D/3D	21444	¥600	15個~	¥570

● : RoHS10指令対応品  
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。