

# C-178-T

亜鉛合金製



カムロック  
CAM LOCKS

## 特徴 Feature

- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 錠は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Turning 90° when either locked or unlocked, the key can be pulled out. (Key out both locked/unlocked, keyed alike)



C-178-T

キーNo.T0230  
Key

- 仕様
- 材質：本体／亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)  
キー／黄銅板(C2801P)
  - 表面仕上：本体／亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)  
キー／ニッケルめっき(MBNi)
  - 最大鍵違い数：56通り
  - 付属品：キー2本・止め金
  - 製品質量：73.8g




- 用途
- 特装車
  - 標準在庫品
- 納期
- 快適にご使用頂くために、随時、潤滑スプレーなどを注入し、動作確認してください。

- 備考
- M19締付け推奨トルク：5N・m
  - 錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは錠を奥まで挿入し錠から手を離して0.75N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで廻してください。

- Specifications
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) (With stainless cover)  
Key: Brass plate (C2801P)
  - Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)  
Key: Nickel plating (MBNi)
  - No. of max. key differences: 56
  - Accessories: Two keys and stopper plate
  - Mass: 73.8g
- Specific use
- Specially equipped vehicles
- Remarks
- For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.
  - Recommended M19 tightening torque: 5N・m
  - To protect parts inside lock, insert key all the way and remove hand from key before tightening M4 screw for mounting the stopper plate at up to 0.75N・m. If lock moves, keep turning until it stops.

商品番号 Product No.	RoHS 10	⑩	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
C-178-T 片抜同番 Key out when locked only, keyed alike	▲		24332	¥900	15個～	¥864
C-178-T 両抜同番 Key out both locked/unlocked, keyed alike	▲	●	22147	¥870	15個～	¥835

- : RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

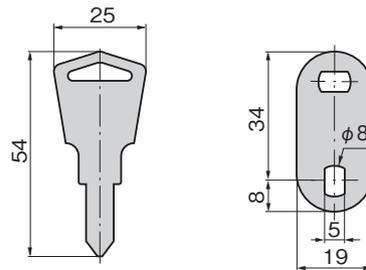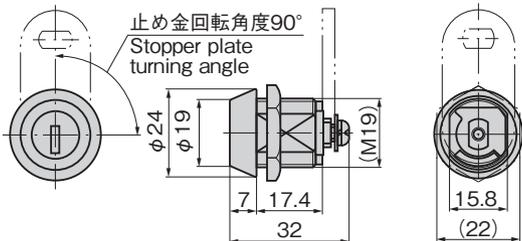

板厚 t=3.2  
Plate thickness