

C-300-Si

ゴム製



シリコン防塵ゴム SILICONE RUBBER GASKETS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)


充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

食品衛生法適合材料を使用

Uses material compliant with the Food Sanitation Act

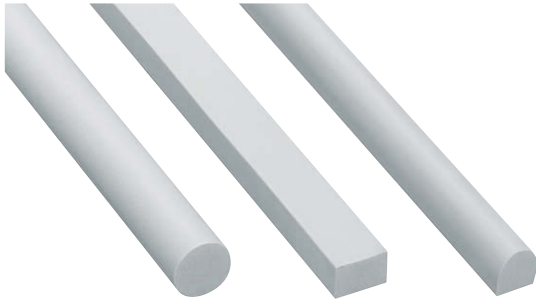


C-300-A-10-Si

C-300-B-5-10-Si

C-300-C-7-8-Si

枠接着、リング接着も可能です。
Frame adhesion and ring
adhesion also possible.



特徴 Feature

- 食品衛生法適合材料を使用しています。
- 耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
- Uses material compliant with the Food Sanitation Act.
- Superior weather-resistance, heat-resistance, cold-resistance and chemical-resistance.

仕様

● 材 質 : シリコンスポンジ(灰色)

● 使用周囲温度: -40~+200℃

用途

● 配分電盤・医療用機器・冷蔵庫

納期

● 標準品・・・納期お問合せください

備考

● クロロプレンゴム(CR)もあります。

● 黒色も製作します。

● 表以外の寸法も製作します。

● 接着テープ付(WFタイプ)も製作します(C-300-B・Cのみ)。その際の参考使用温度は-10~+120℃。

● 1巻は20mです。

Specifi- cations

● Material: Silicone sponge (gray)

● Ambient temperature: -40℃ to +200℃

Specific- use

● Power/distribution boards, medical equipment and refrigerators

Remarks

● Chloroprene rubber (CR) is available.

● One roll is 20m.

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	製品質量 (g/m) Mass	コード Code	1m 単 価 1m-unit	量販価格	
						数量	単価
C-300-A-5-Si	●	5	8	23303			
C-300-A-6-Si	●	6	12	23304			
C-300-A-7-Si	●	7	16	23305			
C-300-A-8-Si	●	8	22	23306			
C-300-A-9-Si	●	9	27	23307			
C-300-A-10-Si	●	10	32	23308			
C-300-A-11-Si	●	11	42	23309			
C-300-A-12-Si	●	12	52	23310			
C-300-A-13-Si	●	13	72	23311			
C-300-A-14-Si	●	14	80	23312			
C-300-A-15-Si	●	15	90	23313			
C-300-A-20-Si	●	20	133	23314			
C-300-A-25-Si	●	25	260	23315			
C-300-A-30-Si	●	30	350	23316			

商品番号 Product No.	RoHS 10	H	W	製品質量 (g/m) Mass	コード Code	1m 単 価 1m-unit	量販価格	
							数量	単価
C-300-C-6-7-Si	●	6	7	17	23366			
C-300-C-7-7-Si	●	7	7	18	23367			
C-300-C-7-8-Si	●	7	8	20	23368			
C-300-C-7-10-Si	●	7	10	28	23369			
C-300-C-8-10-Si	●	8	10	31	23370			
C-300-C-10-10-Si	●	10	10	40	23371			
C-300-C-10-15-Si	●	10	15	51	23372			
C-300-C-12-9-Si	●	12	9	41	23373			
C-300-C-12-15-Si	●	12	15	69	23374			
C-300-C-13-11-Si	●	13	11	66	23375			
C-300-C-20-30-Si	●	20	30	260	23376			

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

物性表

Physical-properties table

項目 Item	シリコンスポンジ Silicone sponge	
硬 さ (Asker-C)※ Hardness	20	
引 張 強 さ (Mpa) Tensile strength	1.1	
伸 び (%) Elongation	340	
引 裂 強 さ (N/mm) JIS-B Tear strength	4	
圧縮永久歪 (150℃×24hrs) (%) Compression set	23	
耐熱性変化 <180℃×72hrs>	硬さ Hardness	+2
	引張強さ (%) Tensile strength	-2
	伸び (%) Elongation	-9
組 織 Organization	単気泡 Uni-foam	
推奨接着剤 Used adhesive	信越化学工業(株) RTV KE45	


※Asker-C : Askerゴム硬度計による測定値

※Asker-C : Measurement according to the Asker rubber hardness scale


[C-300-A]



[C-300-B]



[C-300-C]



商品番号 Product No.	RoHS 10	H	W	製品質量 (g/m) Mass	コード Code	1m 単 価 1m-unit	量販価格	
							数量	単価
C-300-B-5-10-Si	●	5	10	21	23317			
C-300-B-5-15-Si	●	5	15	32	23318			
C-300-B-5-20-Si	●	5	20	42	23319			
C-300-B-5-25-Si	●	5	25	53	23320			
C-300-B-5-30-Si	●	5	30	64	23321			
C-300-B-6-10-Si	●	6	10	25	23322			
C-300-B-6-15-Si	●	6	15	35	23323			
C-300-B-6-20-Si	●	6	20	48	23324			
C-300-B-6-25-Si	●	6	25	54	23325			
C-300-B-6-30-Si	●	6	30	71	23326			
C-300-B-7-10-Si	●	7	10	29	23327			
C-300-B-7-15-Si	●	7	15	48	23328			
C-300-B-7-20-Si	●	7	20	54	23329			
C-300-B-7-25-Si	●	7	25	67	23330			
C-300-B-7-30-Si	●	7	30	85	23331			
C-300-B-8-8-Si	●	8	8	27	23332			
C-300-B-8-10-Si	●	8	10	34	23333			
C-300-B-8-15-Si	●	8	15	48	23334			
C-300-B-8-20-Si	●	8	20	62	23335			
C-300-B-8-25-Si	●	8	25	73	23336			
C-300-B-8-30-Si	●	8	30	82	23337			
C-300-B-10-10-Si	●	10	10	49	23338			
C-300-B-10-15-Si	●	10	15	63	23339			
C-300-B-10-20-Si	●	10	20	85	23340			
C-300-B-10-25-Si	●	10	25	130	23341			
C-300-B-10-30-Si	●	10	30	127	23342			
C-300-B-10-35-Si	●	10	35	175	23343			
C-300-B-10-40-Si	●	10	40	180	23344			
C-300-B-12-12-Si	●	12	12	75	23345			
C-300-B-12-15-Si	●	12	15	95	23346			
C-300-B-12-20-Si	●	12	20	115	23347			
C-300-B-12-25-Si	●	12	25	140	23348			
C-300-B-12-30-Si	●	12	30	180	23349			
C-300-B-12-35-Si	●	12	35	178	23350			
C-300-B-12-40-Si	●	12	40	230	23351			
C-300-B-15-15-Si	●	15	15	115	23352			
C-300-B-15-20-Si	●	15	20	155	23353			
C-300-B-15-25-Si	●	15	25	165	23354			
C-300-B-15-30-Si	●	15	30	210	23355			
C-300-B-15-35-Si	●	15	35	235	23356			
C-300-B-18-18-Si	●	18	18	150	23357			
C-300-B-20-20-Si	●	20	20	200	23358			
C-300-B-20-25-Si	●	20	25	250	23359			
C-300-B-20-30-Si	●	20	30	260	23360			
C-300-B-20-35-Si	●	20	35	350	23361			
C-300-B-20-40-Si	●	20	40	370	23362			
C-300-B-30-30-Si	●	30	30	470	23363			
C-300-B-30-35-Si	●	30	35	520	23364			
C-300-B-30-40-Si	●	30	40	565	23365			